



UDIH
URBAN DEVELOPMENT
INFORMATION HUB
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาเมือง
และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



Gismans Asia
Mapping & Training
Innovation For The Future



คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน

Smart I-Pole

ระบบแจ้งซ่อมเสาไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะ



คลิกเพื่อดูการใช้งาน

Line : @udih
ชุมชนเมืองปราชญ์



086-0220887 (นครสวรรค์)
065-9254963 (เชียงใหม่)

copyright © 2023 by Gismansasia สำนักงานที่ปรึกษาภูมิสารสนเทศ

สารบัญ



UDIH
URBAN DEVELOPMENT
INFORMATION HUB
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาเมือง
และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



เรื่อง	หน้า
วิธีติดตั้งแอปพลิเคชัน	2
สำหรับคอมพิวเตอร์	3
แนะนำเมนูการใช้งาน	5
รายละเอียดเมนู	6
ระบบการแจ้งเตือน	13
ระบบตอบกลับประชาชน Line OA Chat	14
แบบประเมินคู่มือการใช้งาน	15

วิธีติดตั้งแอปพลิเคชัน

1. ดำเนินการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

- ระบบปฏิบัติการ Android ดาวน์โหลดจาก Play Store



- ระบบปฏิบัติการ iOS ดาวน์โหลดจาก



2. พิมพ์ค้นหา Appsheet



AppSheet

3. กดติดตั้งแอปพลิเคชัน

4. เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น เข้าสู่แอปพลิเคชันโดย Login ด้วยอีเมลที่ลงทะเบียนใช้งาน ตัวอย่าง


xxxxxxx@gmail.com ใช้เข้าสู่ระบบแบบ google

xxxxxxx@hotmail.com ใช้เข้าสู่ระบบแบบ Microsoft

xxxxxxx@apple.com ใช้เข้าสู่ระบบแบบ Apple




Sign in with




By signing in, you agree to the terms of service and privacy policy

5. กด Login ด้วยอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

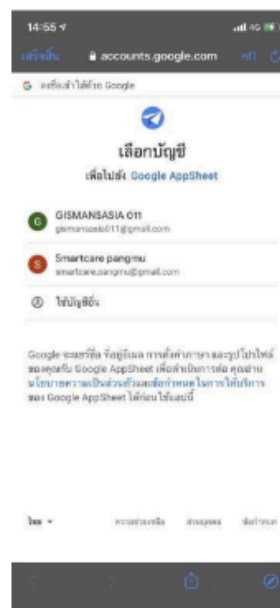


- สร้างไอคอนแอปที่หน้าจอด้วยการกดที่ขีดสามขีดมุมซ้ายบน จากนั้นเลือก Add Shortcut

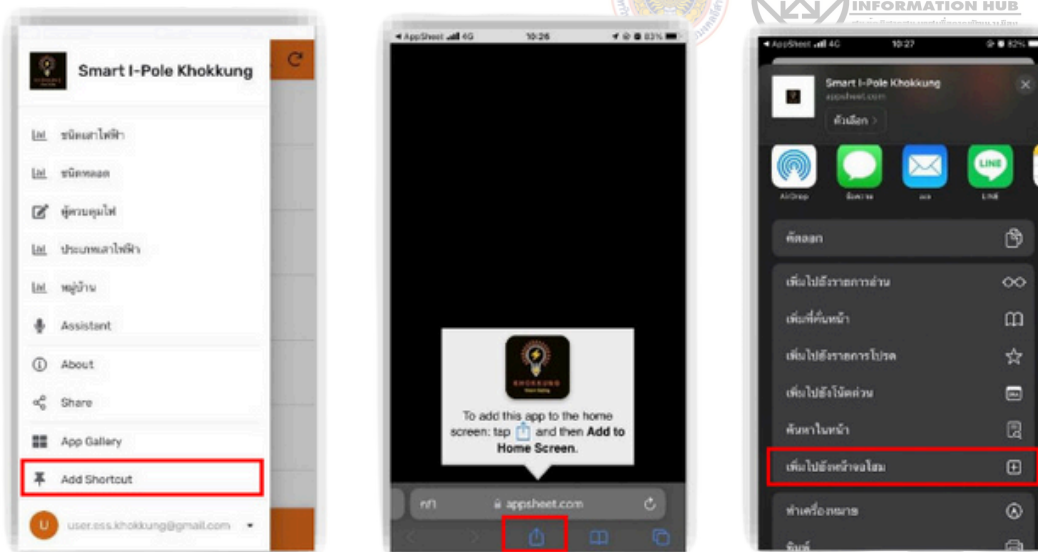


สำหรับคอมพิวเตอร์


- เข้าไปที่เว็บไซต์ <http://www.appsheets.com/starter>
- เข้าสู่ระบบด้วย G-Mail ที่ทำการลงทะเบียนไว้

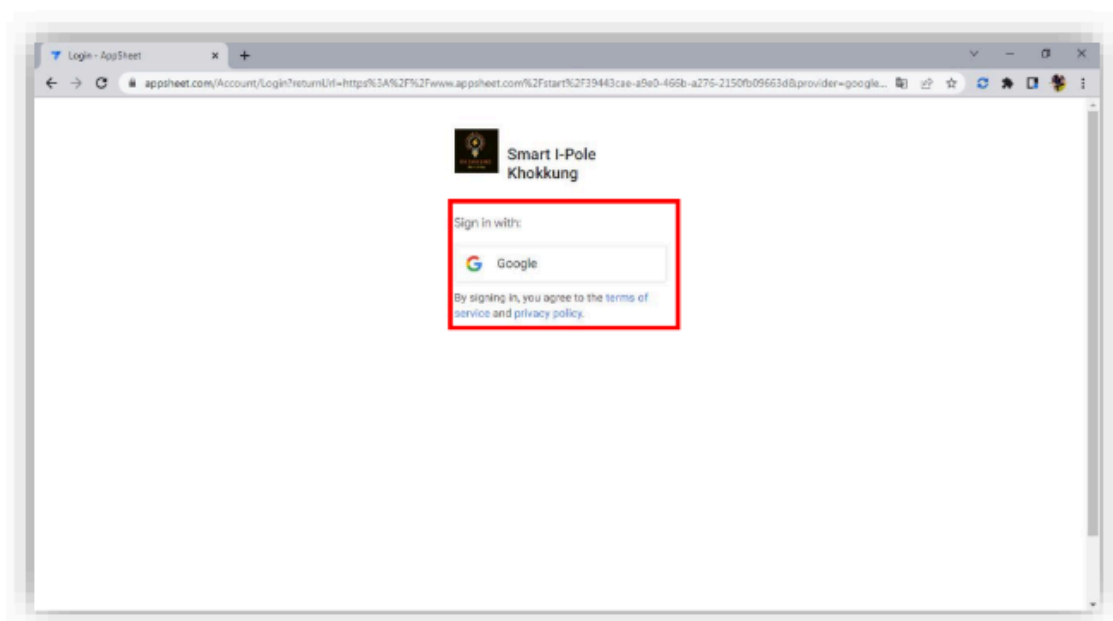


- สร้างทางลัด (1) จุดสามจุดมุมบนขวา จากนั้นเลือกเครื่องมือเพิ่มเติม แล้วกดสร้างทางลัด

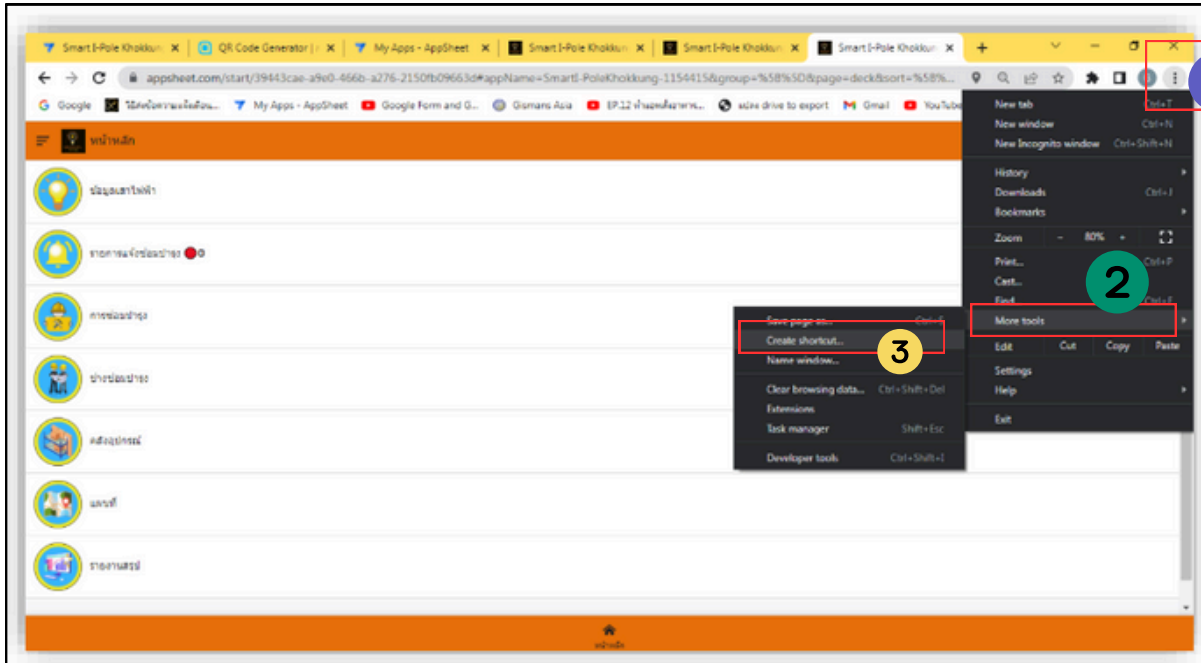

- สร้างทางลัด (2) ตั้งชื่อ และ คลิกเปิดเป็นหน้าต่าง จากนั้นกด สร้าง

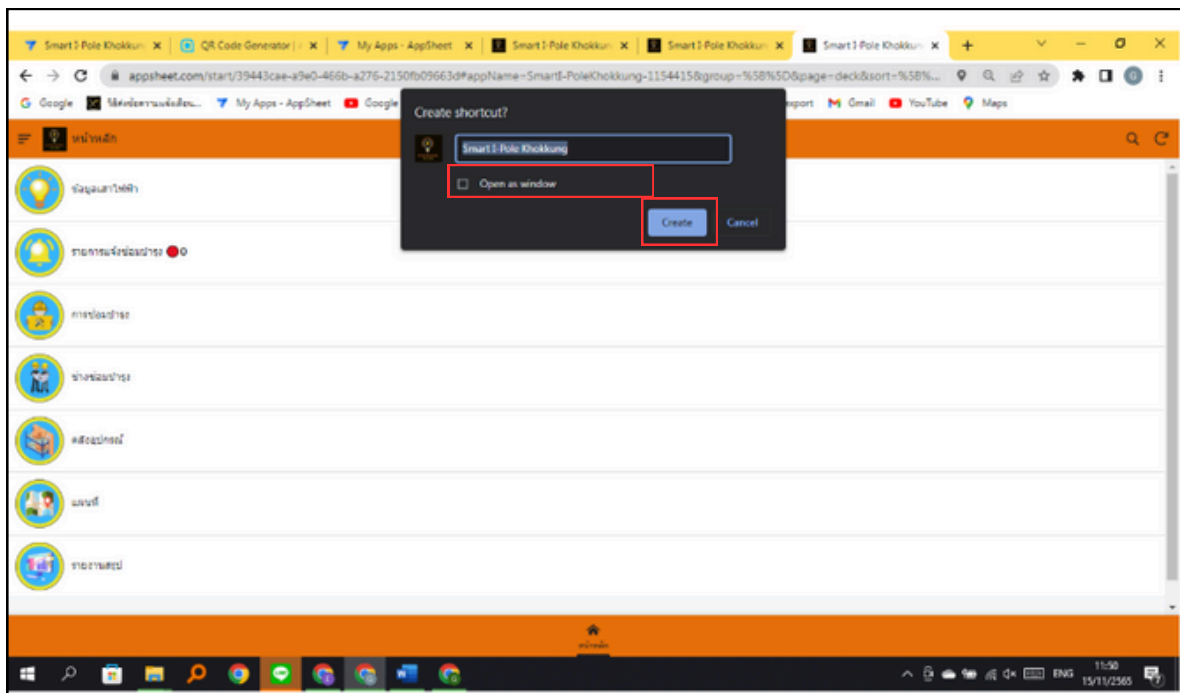

แนะนำเมนูการใช้งาน

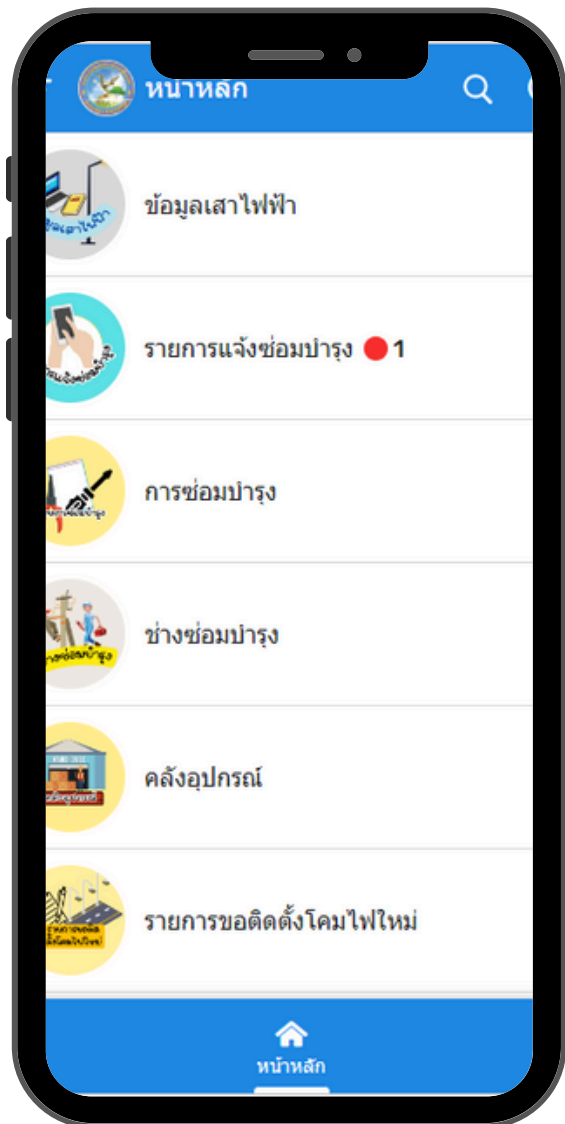

เมนูที่ 1 ข้อมูลเสาไฟฟ้า

การใช้งาน : เป็นฐานข้อมูลเสาไฟฟ้าในตำบลสามารถเพิ่ม ลด แก้ไข

ข้อมูลเสาไฟฟ้าได้ที่เมนูนี้

ผู้ใช้งาน : เจ้าหน้าที่กองช่าง

เมนูที่ 2 รายการแจ้งซ่อมบำรุง

การใช้งาน : เมนูสำหรับตรวจสอบรายการแจ้งซ่อมของผู้แจ้งทั้งหมด ผอ.กองช่าง จะต้องอนุมัติรายการแจ้งซ่อมที่สามารถให้เจ้าหน้าที่ออกซ่อมได้

ผู้ใช้งาน : ผอ.กองช่าง

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

เมนูที่ 3 การซ่อมบำรุง

การใช้งาน : เมนูสำหรับการบันทึกผลการซ่อมบำรุง/การเบิกอุปกรณ์

ผู้ใช้งาน : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

เมนูที่ 4 ช่างซ่อมบำรุง

การใช้งาน : ฐานข้อมูลบุคลากรกองช่าง

ผู้ใช้งาน : บุคลากรกองช่าง

เมนูที่ 5 คลังอุปกรณ์

การใช้งาน : เมนูสำหรับตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ที่มีอยู่ในคลัง

ผู้ใช้งาน : บุคลากรกองช่าง

เมนูที่ 6 รายการขอตติดตั้งคอมไฟ

การใช้งาน : ข้อมูลเสาไฟฟ้าขอตติดตั้งเพิ่มสำหรับจุดที่ไม่มีไฟส่องสว่าง

ผู้ใช้งาน : บุคลากรกองช่าง

เมนูที่ 7 แผนที่

การใช้งาน : ข้อมูลเสาไฟฟ้าเชิงตำแหน่ง/ใช้ในการนำทาง

ผู้ใช้งาน : บุคลากรกองช่าง

เมนูที่ 8 รายงานสรุปผล


การใช้งาน : เรียกดูรายงานต่างๆ

ผู้ใช้งาน : บุคลากรกองช่าง

รายละเอียดเมนู


เมนูที่ 1 ข้อมูลเสาไฟฟ้า

การใช้งาน : เป็นฐานข้อมูลเสาไฟฟ้าในตำบล
สามารถเพิ่ม ลด แก้ไขข้อมูลเสาไฟฟ้าได้ที่เมนูนี้

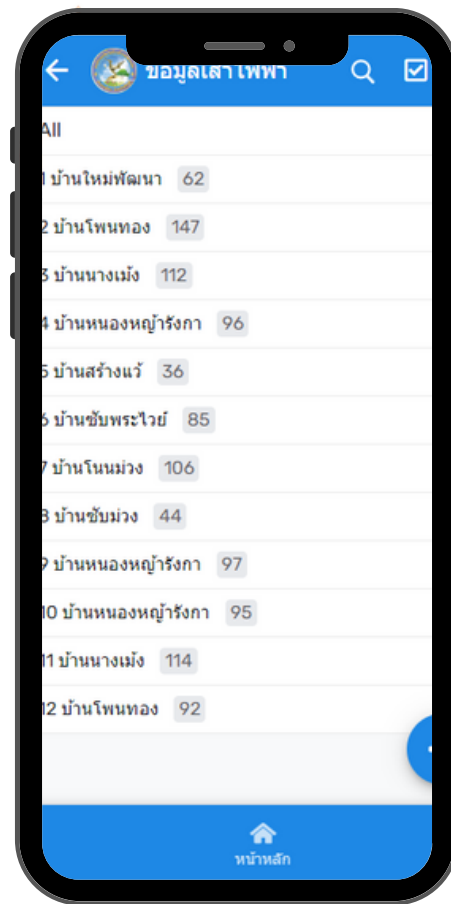

ข้อมูลเสาไฟฟ้า


- กดตรงข้อมูลเสาไฟฟ้าเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของเสาไฟฟ้านั้นๆ
- วิธีการแก้ไขข้อมูล ให้ไปที่รายการนั้นๆ จากนั้นกดแก้ไข
- วิธีเพิ่มข้อมูลใหม่ ให้ไปที่เครื่องหมาย แล้วใส่ข้อมูลตามรายการ

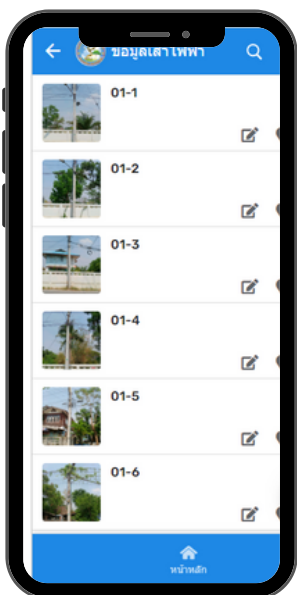

รายละเอียดเมนู



เมนูที่ 2 รายการแจ้งซ่อมบำรุง

การใช้งาน : เมนูสำหรับตรวจสอบรายการแจ้งซ่อมของผู้แจ้งทั้งหมด
ผอ.กองช่าง จะต้องอนุมัติรายการแจ้งซ่อมที่สามารถให้เจ้าหน้าที่
ออกซ่อมได้

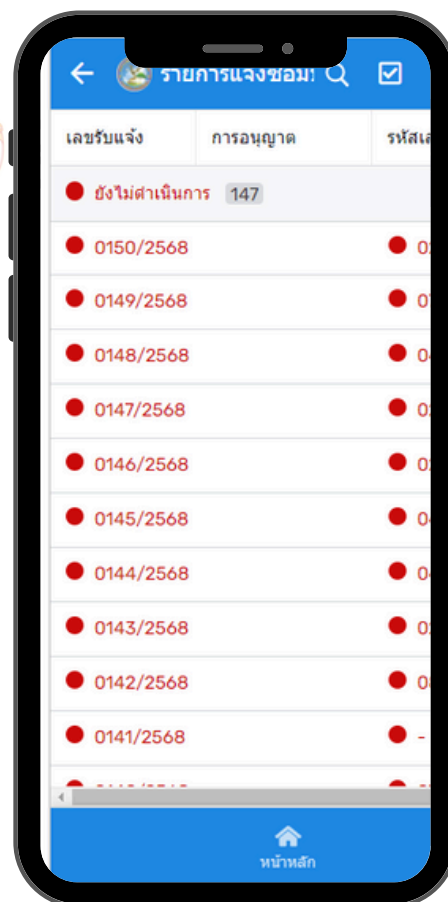

ข้อมูลรายการแจ้งซ่อมบำรุง


- กดตรงรายการแจ้งซ่อมบำรุงนั้นๆ เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุงนั้นๆ
- หากดำเนินการแล้วให้เปลี่ยนสถานะและการอนุมัติซ่อม ให้ไปที่รายการนั้นๆ จากนั้นกดแก้ไข
- เมื่อดำเนินการแล้วจะแสดงรายการแจ้งซ่อมบำรุงที่ดำเนินการแล้ว และสามารถป้อนรายงานการปฏิบัติงานได้

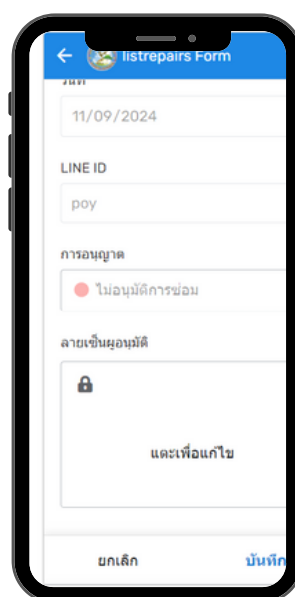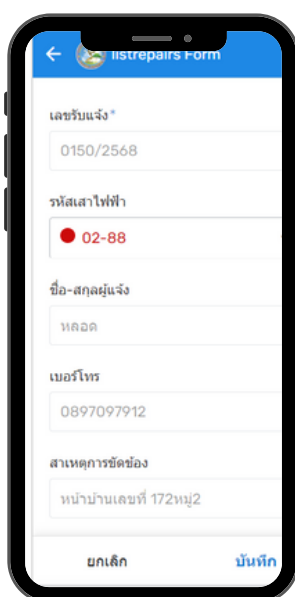

รายละเอียดเมนู

เมนูที่ 3 การซ่อมบำรุง




การใช้งาน : เมนูสำหรับการบันทึกผลการซ่อมบำรุง/การเบิกอุปกรณ์

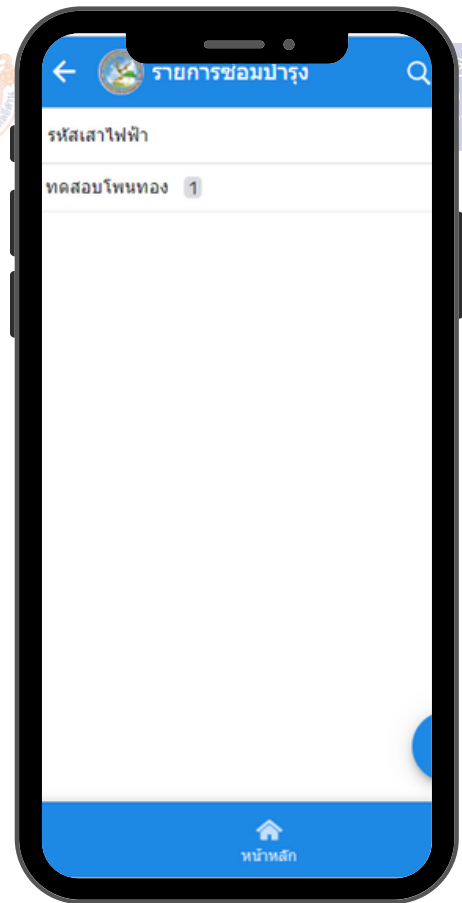

Simans Asia
Shipping & Training
Education For The Future

ข้อมูลการซ่อมบำรุง


- กดตรงรายการซ่อมบำรุงนั้นๆ เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดการซ่อมบำรุง
- ให้ไปที่เครื่องหมาย  แล้วเลือกเลขรับแจ้งที่ต้องการเข้าไปซ่อมบำรุง
- จากนั้นให้ใส่ข้อมูลตามรายการ รายละเอียดการซ่อม รูปการซ่อม และการเพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง

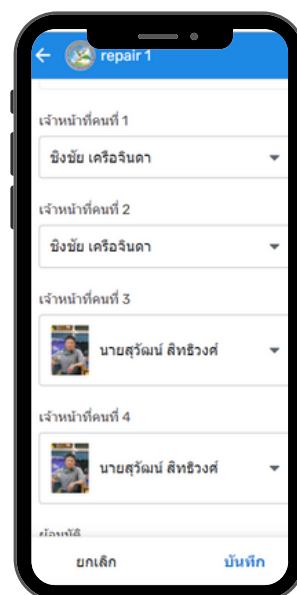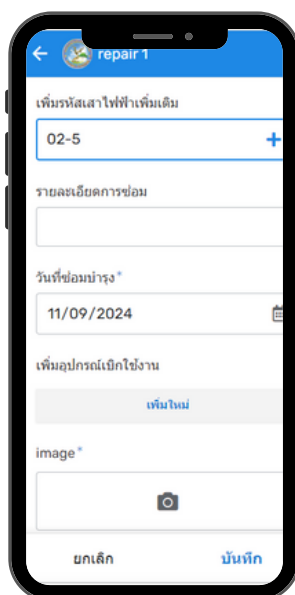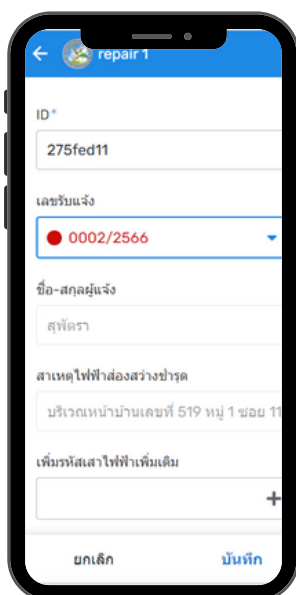

รายละเอียดเมนู



เมนูที่ 4 ช่างซ่อมบำรุง

การใช้งาน : ฐานข้อมูลบุคลากรกองช่าง

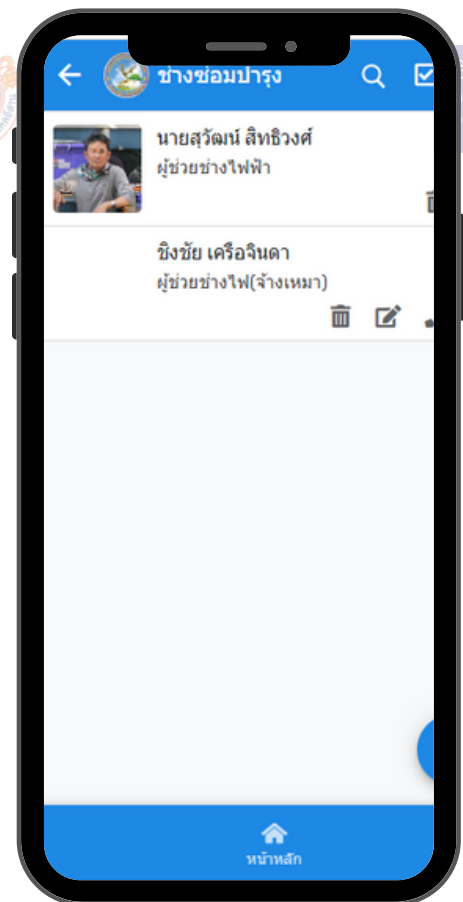

ข้อมูลช่างซ่อมบำรุง


- กดตรงข้อมูลเจ้าหน้าที่ เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของเจ้าหน้าที่
- วิธีการแก้ไขข้อมูล ให้ไปที่รายการนั้นๆ จากนั้นกดแก้ไข ✎
- วิธีเพิ่มข้อมูลใหม่ ให้ไปที่เครื่องหมาย + แล้วใส่ข้อมูลตามรายการ

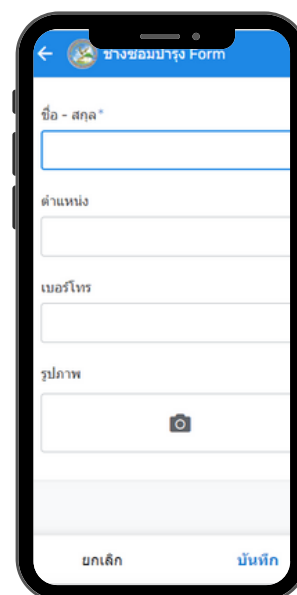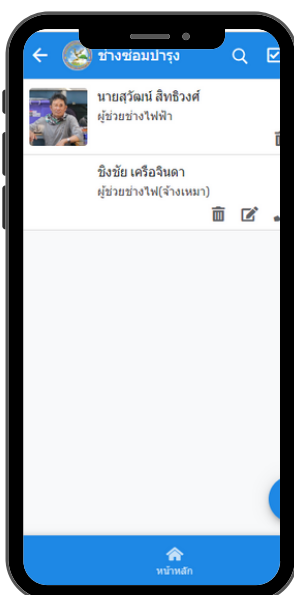

รายละเอียดเมนู

เมนูที่ 5 คลังอุปกรณ์



การใช้งาน : เมนูสำหรับตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ที่มีอยู่ในคลัง

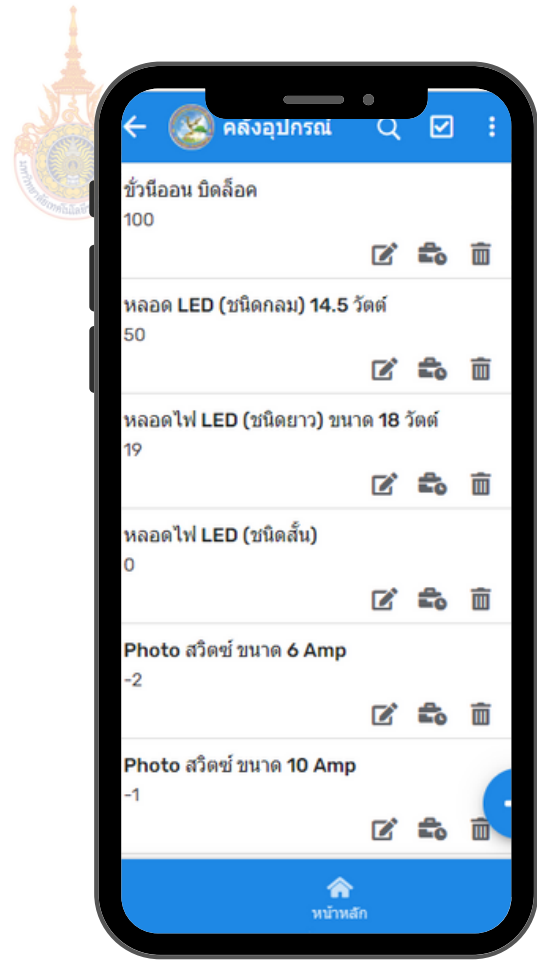

Gismans Asia
Mapping & Training
Innovation For The Future

ข้อมูลคลังอุปกรณ์


- กดตรงข้อมูลคลังอุปกรณ์ เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของคลังอุปกรณ์
- วิธีการแก้ไขข้อมูล ให้ไปที่รายการนั้นๆ จากนั้นกดแก้ไข 
- วิธีเพิ่มข้อมูลใหม่ ให้ไปที่เครื่องหมาย  แล้วใส่ข้อมูลตามรายการ

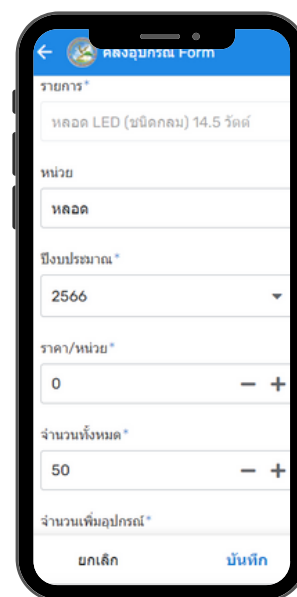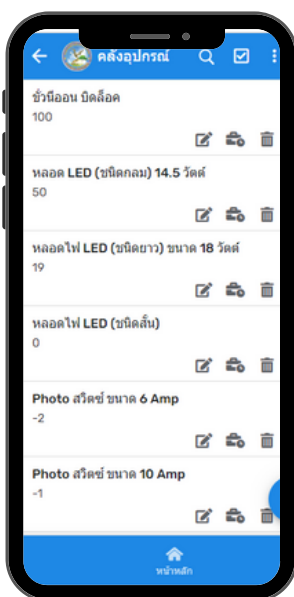

รายละเอียดเมนู


เมนูที่ 6 แผนที่

การใช้งาน : ข้อมูลเสาไฟฟ้าเชิงตำแหน่ง/ใช้ในการนำทาง

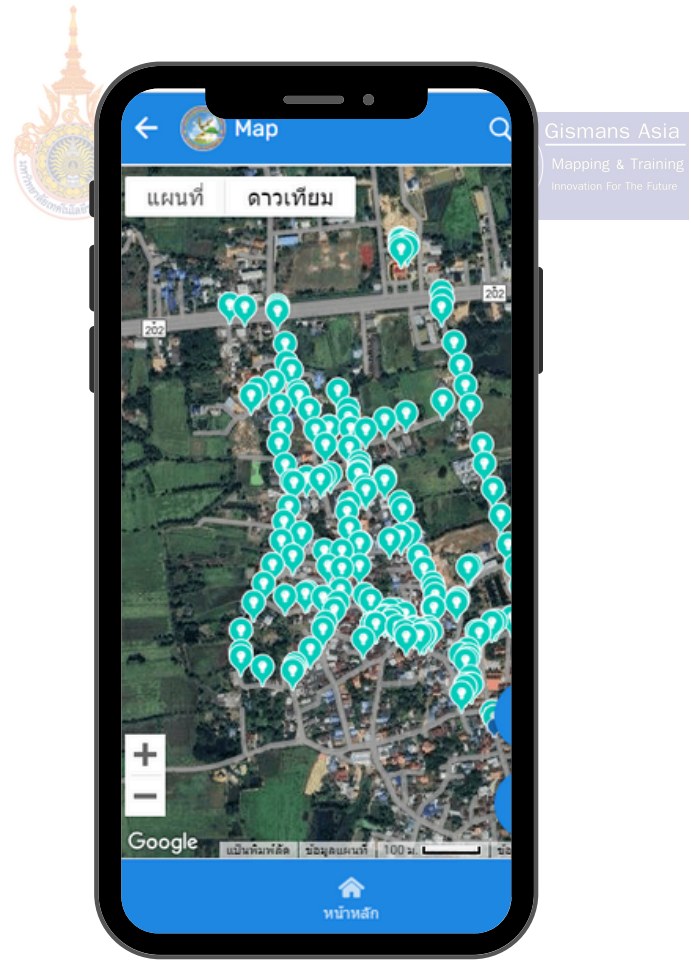

ข้อมูลเสาไฟฟ้า

- วิธีเพิ่มข้อมูลใหม่จากแผนที่ ให้ไปที่เครื่องหมาย  แล้วใส่ข้อมูลตามรายการ

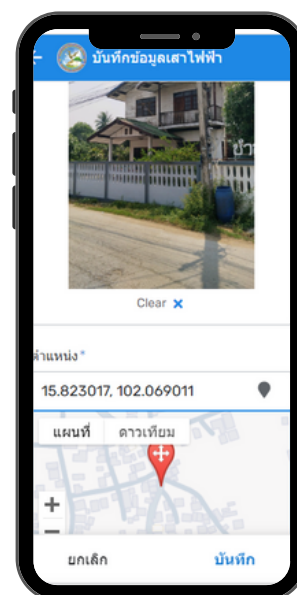

รายละเอียดเมนู

เมนูที่ 7 รายงานสรุปผล

การใช้งาน : เรียกดูรายงานต่างๆ



รายงานสรุปข้อมูลจำนวนเสาไฟฟ้าสาธารณะ

ประเภทเสาไฟฟ้า - ชนิดหลอด -


ชนิดหลอด - หมู่บ้าน -

รหัสเสาไฟ - ขนาดโคม -



จำนวนข้อมูล
ทั้งหมด

1,086



รายงานข้อมูลการแจ้งซ่อมเสาไฟฟ้า

วันที่แจ้งซ่อม - เดือน - ปี -

เลขรับแจ้ง - หมู่ที่ - สถานะ -

สรุปสถิติการแจ้ง

150

	เลขรับแจ้ง *	วันที่แจ้ง	รหัสเสาไฟฟ้า	สาเหตุ	สถานะการซ่อม
1.	0150/2568	9 พ.ม. 2567	02-08	หม้อแปลงระเบิดที่ 172 หมู่ 2	ยังไม่ดำเนินการ
2.	0149/2568	8 พ.ม. 2567	07-43	257/1	ยังไม่ดำเนินการ
3.	0148/2568	7 พ.ม. 2567	04-3	10 หมู่ 4	ยังไม่ดำเนินการ
4.	0147/2568	2 พ.ม. 2567	02-142	หม้อแปลงระเบิดที่ 231/12 หมู่ที่ 2 (ไฟฟ้าดับ 2 วัน)	ยังไม่ดำเนินการ
5.	0146/2568	2 พ.ม. 2567	02-141	หม้อแปลงระเบิดที่ 231/12 หมู่ 2	ยังไม่ดำเนินการ
6.	0145/2568	31 ส.ค. 2567	04-11	62	ยังไม่ดำเนินการ
7.	0144/2568	31 ส.ค. 2567	04-41	58/1	ยังไม่ดำเนินการ
8.	0143/2568	30 ส.ค. 2567	02-129	หม้อแปลงระเบิดที่ 300	ยังไม่ดำเนินการ
9.	0142/2568	29 ส.ค. 2567	08-39	หม้อแปลงระเบิดที่ 4 ม. 8	ยังไม่ดำเนินการ
10.	0141/2568	29 ส.ค. 2567	-	หม้อแปลงระเบิดที่ 81	ยังไม่ดำเนินการ
11.	0140/2568	28 ส.ค. 2567	07-59	หม้อแปลงระเบิดที่ 223/1 หมู่ 12	ยังไม่ดำเนินการ
12.	0139/2568	27 ส.ค. 2567	02-91	หม้อแปลงระเบิดที่ 171/2	ยังไม่ดำเนินการ
13.	0138/2568	25 ส.ค. 2567	ไม่ใช้	ซ่อมหม้อแปลง 250.00 ม. 4	ยังไม่ดำเนินการ
14.	0137/2568	23 ส.ค. 2567	11-54	สายหม้อแปลงระเบิด หม้อแปลงที่ 107 หมู่ที่ 11	ยังไม่ดำเนินการ
15.	0136/2568	22 ส.ค. 2567	ไม่ใช้	ซ่อมสายหม้อแปลงระเบิด หม้อแปลงที่ 107 หมู่ที่ 11	ยังไม่ดำเนินการ
16.	0135/2568	22 ส.ค. 2567	02-9	13/7 ม. 2 หม้อแปลงระเบิด	ยังไม่ดำเนินการ
17.	0134/2568	22 ส.ค. 2567	11-81	หมู่ 11	ยังไม่ดำเนินการ
18.	0133/2568	21 ส.ค. 2567	01_1	9 ม. 4	ยังไม่ดำเนินการ
19.	0132/2568	21 ส.ค. 2567	27_5	70	ยังไม่ดำเนินการ
20.	0131/2568	21 ส.ค. 2567	27_3	70/1 ม. 4	ยังไม่ดำเนินการ



UDIH
URBAN DEVELOPMENT
INFORMATION HUB

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชนเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน



Gismans Asia
Mapping & Training
Innovation For The Future




- ระบบการแจ้งเตือน



UDIH
URBAN DEVELOPMENT
INFORMATION HUB
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาเมือง
และสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



LINE Notify
Connect Everything

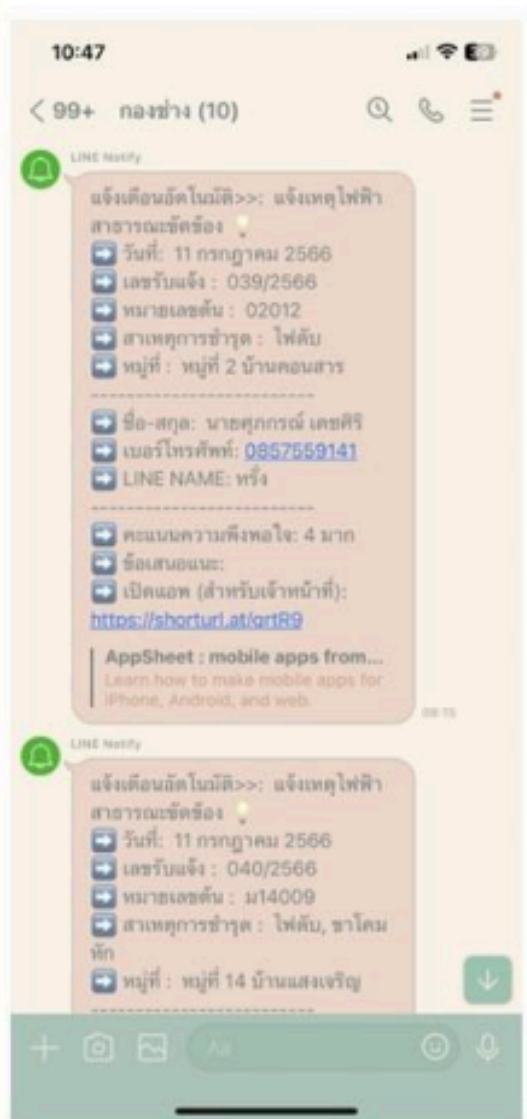

การแจ้งเตือนที่ 1 แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

การใช้งาน : ข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีผู้แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

การแจ้งเตือนที่ 2 แจ้งออกตรวจสอบพื้นที่

การใช้งาน : ข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีผู้ปฏิบัติออกตรวจสอบพื้นที่


การแจ้งเตือนที่ 3 การแจ้งเตือนเมื่อซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

การใช้งาน : ข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการกดปุ่มแจ้งดำเนินการแล้ว


การแจ้งเตือนที่ 4 การแจ้งเตือนขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้า

การใช้งาน : ข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานที่รายงานจ้าง

- ระบบตอบกลับประชาชน Line OA Chat

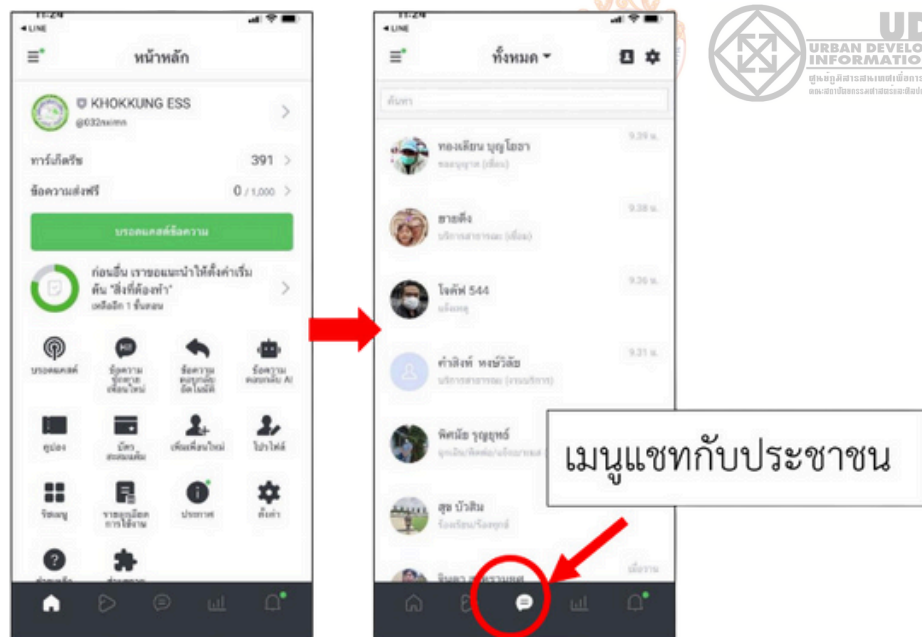

- ให้นำชื่อไลน์ของผู้ส่งคำร้องจาก แอปพลิเคชันหลังบ้านมาค้นหา
- เมื่อค้นหาเจอแล้วให้เปลี่ยน โหมดการตอบกลับ จาก AI เป็น แมนนวล เพื่อให้สามารถพิมพ์ตอบกลับประชาชน หรือแจ้งเรื่องให้กับผู้ส่งคำร้องมาได้
- เมื่อสนทนาเสร็จแล้วให้เปลี่ยนโหมดกลับมาเป็น AI เหมือนเดิม

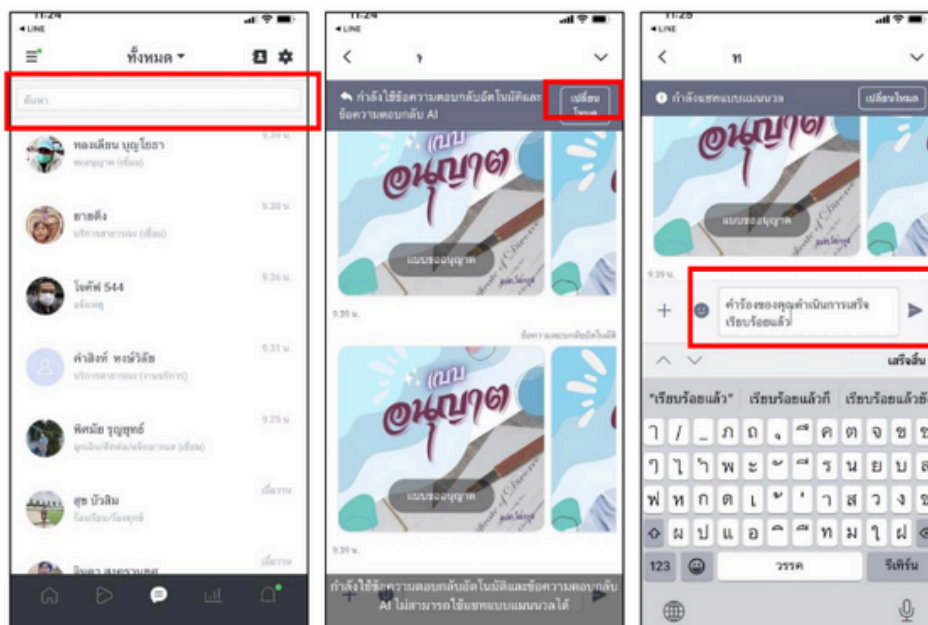



UDIH
URBAN DEVELOPMENT
INFORMATION HUB
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง
และสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสร้างสรรค์



ข้อมูลเพิ่มเติม / ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง (UDIH)

คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายศุภชาติ บุตรดีขันธุ์

089-7005119



ฝ่ายเลขานุการ / ฝ่ายธุรการ / ฝ่ายประสานงาน

นางสาววาสนา สมใจมาก (คุณนิต)

086-0220887



ฝ่าย IT Support

065-9254963



Line official

ชุมชนเปรื่องปราชญ์



Facebook

GismansAsia



@gismansasia

Gismans Asia

Tik Tok

GismansAsia



YouTube

GismansAsia



